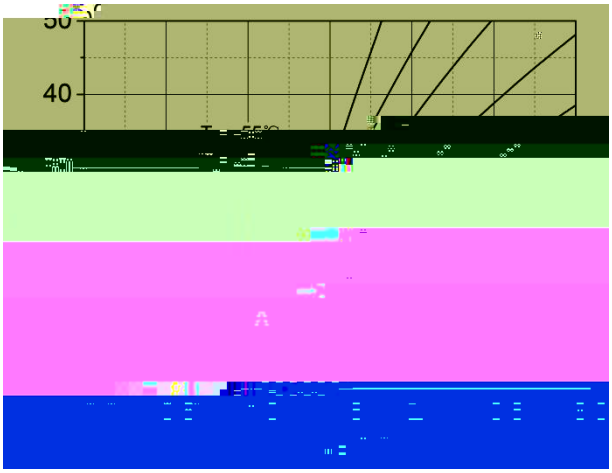
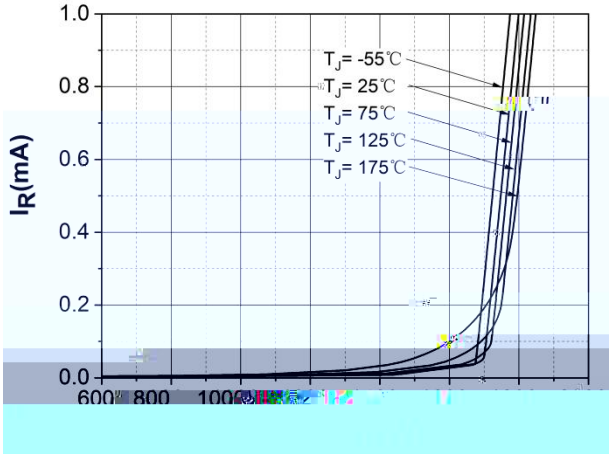
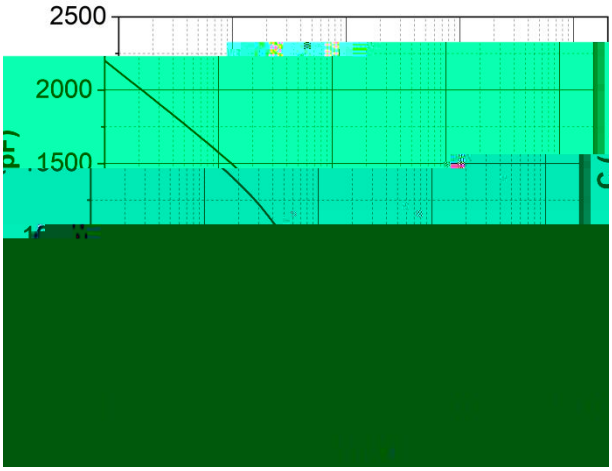


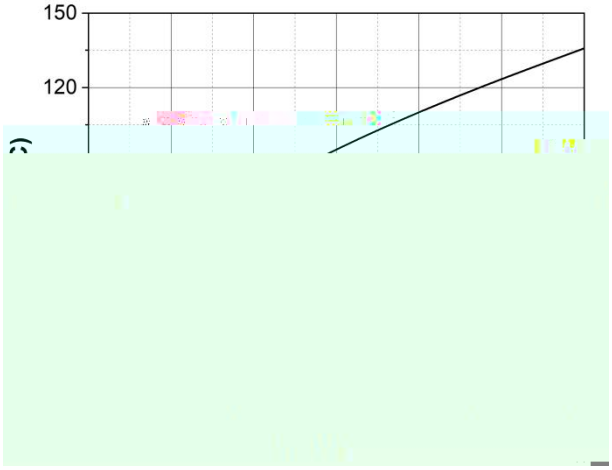

F
Cl
Halogen-Free
Br
I

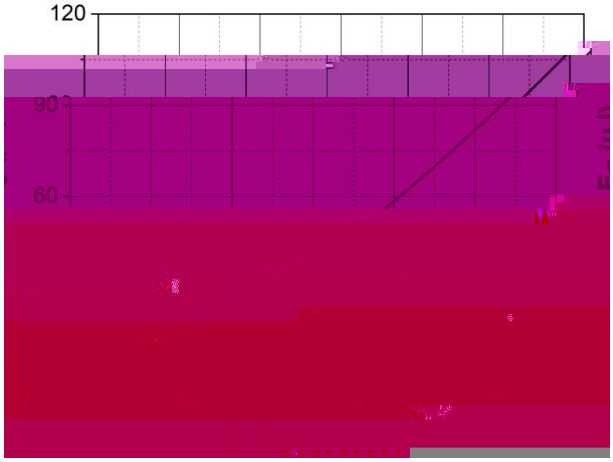

RoHS

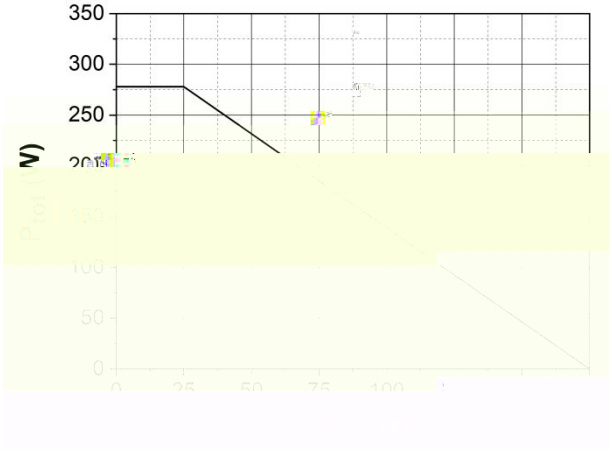

50
40

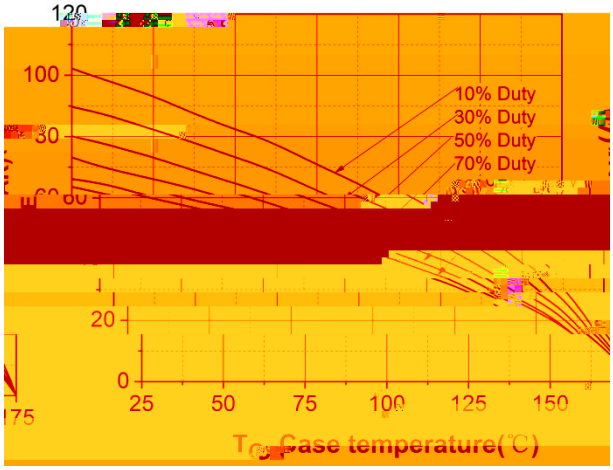

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
I_R(mA)
T_J= -55℃
T_J= 25℃
T_J= 75℃
T_J= 125℃
T_J= 175℃
600
800
1000

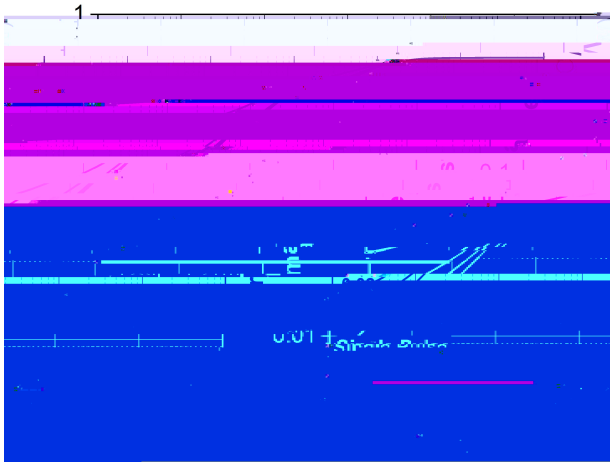

2500
2000
1500


150
120


120
90
60


350
300
250
V)


120
100
80
20
0
25
50
75
100
125
150
175
10% Duty
30% Duty
50% Duty
70% Duty
Case temperature(℃)


1

