-
-
-
-
-
-
-


1
2

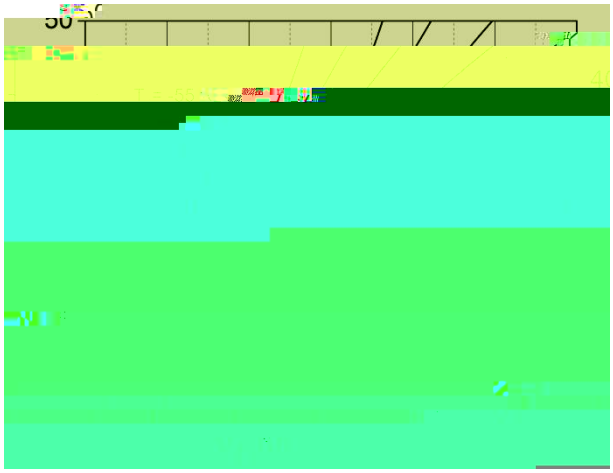


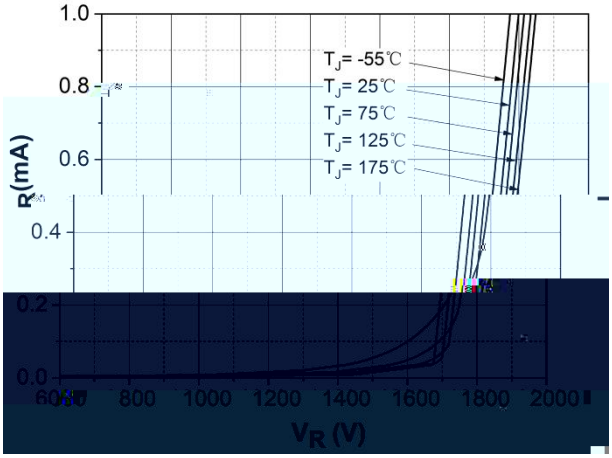
-
-
-
-
-

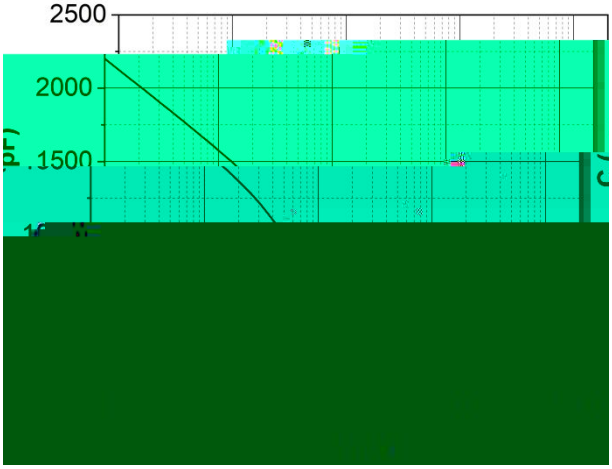

F
Cl
Halogen-Free
Br
I

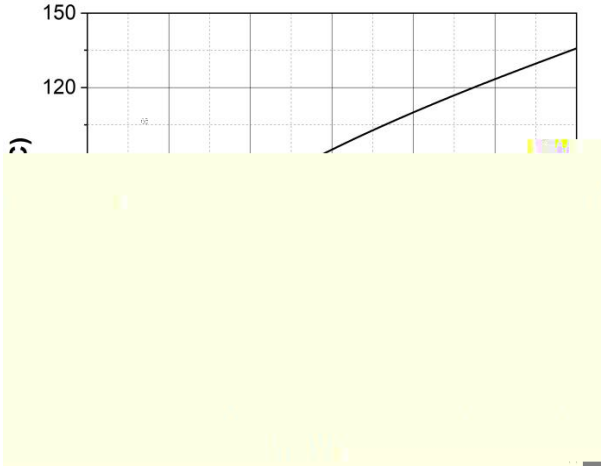

RoHS

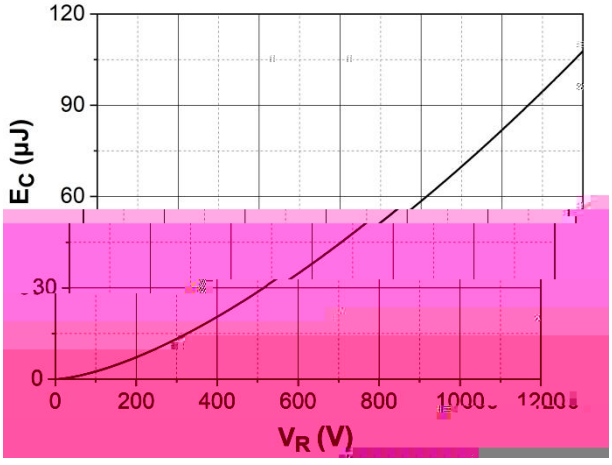
-
-
-
-

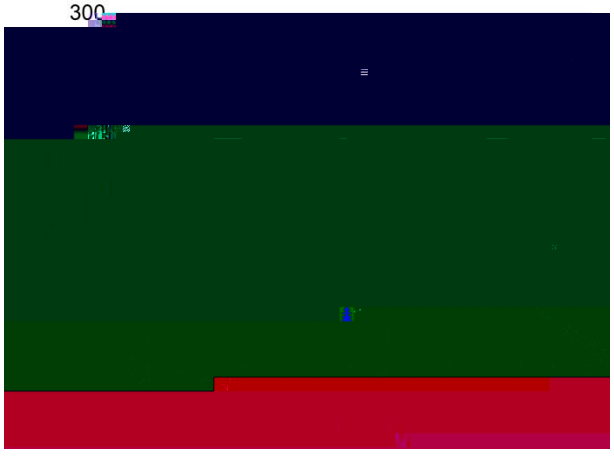


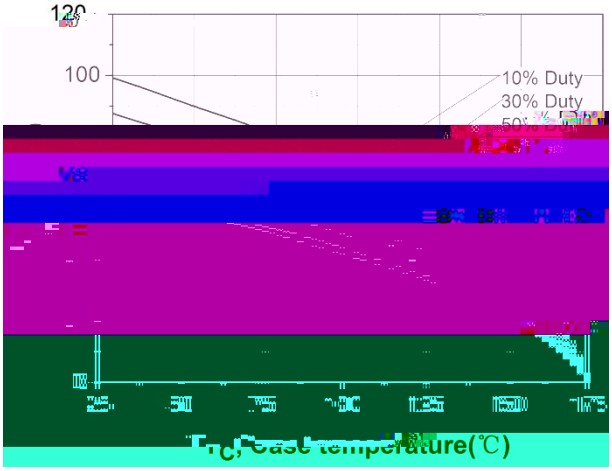

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
R(mA)
T_J= -55℃
T_J= 25℃
T_J= 75℃
T_J= 125℃
T_J= 175℃
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
V_R (V)

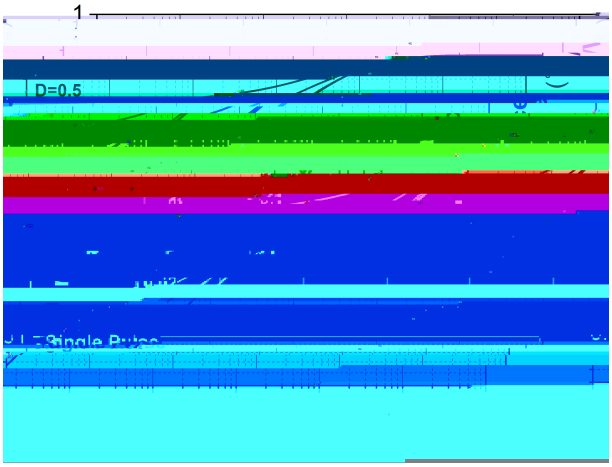

2500
2000
1500


150
120


120
90
60
30
0
E_C (µJ)
0
200
400
600
800
1000
1200
V_R (V)


300


120
100
10% Duty
30% Duty
50%
TC, Case temperature(℃)


1
D=0.5
Single Pulse

		——	——
		——	——
		——	——
		——	——
		——	——
			——